



LINNATULI






PICCOLO
Valkoinen kiiltävä

LINNATULI -TULISIJAT

Tulisijat koostuvat päällekkäin asennettavista elementeistä. Elementit ovat muotoon valettuja kappaleita. Materiaalina käytetään tulenkestävää valumassaa, jota on käytetty tulisijojen valmistuksessa kymmeniä vuosia.

Linnatuli-takoissa savukanavat ovat aina takan sisäelementissä ja ympärillä on erillinen kuorielementti. Tämä takaa turvallisen ja kestävän rakenteen, sekä pitää takan pinnan tasaisen lämpimänä.

Yksinkertainen rakenne mahdollistaa tulisijan muokkaamisen lisäkerroksilla ja hyllyillä. Tulisijan ulkonäköä voidaan muuttaa erilaisilla laasti- ja laattavaihtoehdoilla. Tuotantomenetelmämme mahdollistaa myös erikoismallien valmistuksen.

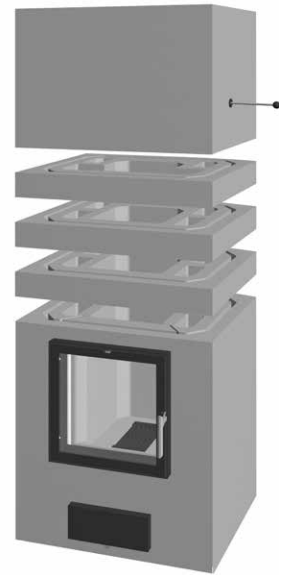

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Kaikki Linnatuli tulisijat ovat CE hyväksytyjä. Takoilla on erittäin korkea hyötysuhde 85-90%. Puhtaasta palamisesta kertoo hyvin pieni häkäpäästö, joka on noin 0,1%, kun CE-merkinnän raja-arvo vaatimus on 0,3%. Takkojen lämmön varauskyky on erittäin hyvä ja lämmönluovutusaika (25% pintalämpötilan maksimista) on noin 24 tuntia. Hyvä hyötysuhde ja pitkä lämmönluovutus aika vähentävät puun kulutusta ja näin pienemmällä puumäärällä saadaan enemmän lämpöä talteen.

Linnatulen uudet varaavat ECO-sarjan takat alittavat sekä tiukimmatkin nykyiset eurooppalaiset standardit että vuonna 2022 Suomessa voimaan astuvat EcoDesign -direktiivin pienhiukkaspäästöraja-arvon.

Takkojen mallikohtaiset tekniset ominaisuudet löytyvät kotisivuiltamme www.linnatuli.fi.

Linnatuli on kotimainen tulisijojen valmistaja. Yksinkertainen päällekkäin ladottava elementtirakenne tekee tulisijojen asennuksen helpoksi ja minimoi asennusvirheet. Lopputuloksena on pitkäikäinen ja tyylikäs varaava tulisija, joka luovuttaa lämpöä pitkään.

Klassinen rapattu tai hillitty kaakelipinta antaa tulisijalle perinteistä arvokkuutta. Modernit ja tyylikkäätkä takkaluukut antavat tulisijalle lopullisen ilmeen.

Takkojen valmistuksessa hyödynnetään pitkää kokemusta ja tietotaitoa varaavista tulisijoista. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme paremmiksi ja entistä ympäristöystävällisemmiksi vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia



Pinnoite: Serpo hiertopinta valkoinen
Takkaluukku 450x450 mm

IDA ECO LINE

Puhtaasti polttava Ida ECO lämmittelee kotisi ja sydämesi

Kaunis kuin koru

Kapea ja puhdaslinjainen Ida ECO kätkee sisäänsä ekologisen pesäratkaisun, jonka ansiosta takan lämmitykseen riittää pienempi puumäärä. Ja mikä parasta, Ida ECO laittaa myös hiukkaspäästöt kuriin.

Ida ECO on jalostettu Linnatulen suosituimmasta takkamallista Juhanasta. Siinä yhdistyykin suosikin parhaat ominaisuudet sekä uusimmat ekologiset ratkaisut. Ida ECO lämmittelee tilan tehokkaasti puuta ja luontoa säästäen.

Ida ECO on yksinkertaisuudessaan kaunis kuin koru.

Leveys 795 mm	Takkaluukku	Hormisuositus min.
Syvyys 585 mm	Leveys 450 mm	1/2 tiiltä tai
Korkeus n. 1830 mm	Korkeus 450 mm	Ø 150 mm

Paino 1400 kg	Lämmitysala	Lisäkerros 100 mm
	50-70 m ²	(75kg)

Tulipesä
Syvyys 305 mm
Leveys 295 mm

ECO -takoiissa takkaluukku on tuplalasinen, joka tehostaa puhdasta palamista. Takkaluukku asennetaan takan rungon sisälle. Takkapesä on keraaminen, joko arinalla tai ilman.



ADA ECO LINE

Ada ECON ajaton muotokieli huokuu tyylikkyyttä, joka istuu niin uuteen kuin vanhaan rakennukseen. Ada palaa ympäristöystävällisesti.

Leveys 980 mm
Syvyys 685 mm
Korkeus n. 1850 mm

Paino 1800 kg

Tulipesä
Syvyys 415 mm
Leveys 390 mm

Takkaluukku
Leveys 670 mm
Korkeus 450 mm
tai vaihtoehtoisesti
Leveys 510 mm,
Korkeus 450 mm

Lämmitysala
70-100 m²

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä tai
Ø 150 mm

Lisäkerros 100 mm (n. 100 kg)

Pinnoite: Valkoinen
hiertopinta 0,5mm
ADA -takan takkaluukku
670x450 mm.

ADA TUNNEL ECO LINE

Ada tunneli ECon ajaton muotokieli huokuu tyylikkyyttä, joka istuu niin uuteen kuin vanhaan rakennukseen. Ada palaa ympäristöystävällisesti.

Leveys 980 mm
Syvyys 685 mm
Korkeus n. 1850 mm

Paino 1800 kg

Tulipesä
Syvyys 460 mm
Leveys 390 mm

Takkaluukku
Leveys 670 mm
Korkeus 450 mm
tai vaihtoehtoisesti
Leveys 510 mm,
Korkeus 450 mm

Lämmitysala
70-100 m²

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä tai
Ø 150 mm

Lisäkerros 100 mm
(n. 100 kg)

ADA -takan takkaluukku 670x450 mm.
Pinnoite: Serpo valkoinen hiertopinta



ADA -takan takkaluukku 510x450 mm
Pinnoite: Valkoinen kiiltävä kaakeli 600x300mm

ELISE ECO LINE

Ryhdikäs ja tyyllitelty Elise ECO on pitkän tuotekehityksen tulos. Siinä yhdistyvät moderni ulkomuoto viimeisen päälle hiottuun huipputekniikkaan. Elise on ympäristöystävällinen valinta.

Leveys 1150 mm
Syvyys 575 mm
Korkeus n. 1750 mm

Paino 1900 kg

Tulipesä
Syvyys 310 mm
Leveys 390 mm

Takkaluukku
Leveys 670 mm
Korkeus 450 mm

Lämmitysala
70-100 m²

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä tai
Ø 150 mm

Lisäkerros 100 mm (n. 110 kg)

ELISE -takka
pinnoitus hiertopinta valkoinen
takkaluukku 670x450 mm



MARIA

Leveys 685 mm
Syvyys 465 mm

Alaliittymämallin
korkeus n. 1320 mm
Pääliliittymämallin
korkeus n. 1520 mm

Paino alaliittymä 650 kg
Paino pääliliittymä 750 kg

Tulipesä
Syvyys 335mm
Leveys 255mm

Takkaluukku
Leveys 380 mm
Korkeus 315 mm

Lämmitysala 30-50m²

Hormisuositus min.
1/2 tiiltä tai Ø 150 mm

Lisäkerros 100 mm (45 kg)



Maria, alaliittymä
Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku: musta,
380x315 mm



Maria, alaliittymä
Pinnoite: valkoinen kiiltävä
leveä kaakeli
Luukku: hopea,
380x315 mm



Maria, alaliittymä
Pinnoite: Antiikkilaasti,
etupinnassa musta
tiililaatta
Luukku:
musta 380x315 mm



Maria, pääliliittymä
Pinnoite: Antiikkilaasti
Laatta: Harmaa kiiltävä
strukturi 550x250 mm
Luukku: harmaa,
380x315 mm



Pinnoite: Antiikkilaasti
Laatta: musta kaakeli 550x250mm
Luukku: musta, 380x315 mm

ISO-MARIA

Leveys 685 mm
Syvyys 465 mm
Korkeus n. 1720 mm

Paino 850 kg

Tulipesä
Syvyys 335 mm
Leveys 255 mm

Takkaluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 410 mm

Lämmitysala
30-60 m²

Hormisuositus min.
1/2 tiiltä tai
Ø 150 mm

Lisäkerros 100 mm (45 kg)



Pinnoite: Antiikkilaasti
Laatta: Valkoinen kiiltävä
strukturi 550x250 mm
Luukku:

ISO-MARIA, pääliittymä, kulma-asennus
Pinnoite: Antiikkilaasti
Laatta: Musta kiiltävä strukturi 550x250 mm
Luukku: TULIA musta, 410x410 mm



Pinnoitus: Antiikkilaasti
Kaakeli: 600x150 mm grafitin
harmaa kivijäljitelmä kaakeli
Luukku: Pisla grafitinharmaa
(lisävaruste)

KULMA-JUHANA

Leveys 795 mm
Syvyys 790 mm
Korkeus n. 1770 mm
Paino 1400 kg

Tulipesä
Syvyys 410 mm
Leveys 305 mm

Takkaluukku
Leveys 410 mm Korkeus 410 mm

Lämmitysala
50-70 m²

Lisäkerros
100 mm (85 kg)

Hormisuositus min.
1/2 tiiltä tai
Ø 150 mm



Pääliliittymän hormilähtö
takakulmasta.



Laatta: Valkoinen matta 200x250 mm
Luukku: Pisla satiinikromi (lisävaruste)

JUHANA



Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku: Tulia, hopea



Leveys 795 mm
 Syvyys 585 mm
 Korkeus n. 1730 mm
 Paino 1300 kg

Tulipesä
 Syvyys 410 mm
 Leveys 305 mm

Takkaluukku
 Leveys 410 mm
 Korkeus 410 mm

Lämmitysala
 50-70 m²

Lisäkerros
 100 mm (75 kg)

Hormisuositus min.
 1/2 tiiltä tai
 Ø 150 mm



Pinnoite: Antiikkilaasti
 Laatta: Valkoinen kiiltävä 600x300 mm
 Luukku: Tulia hopea



Pinnoite: Antiikkilaasti
 Laatta: Grafiitinharmaa kaakeli
 Luukku: Tulia hopea



Juhana, viistekulma
 Pinnoite: Antiikkilaasti
 Luukku: Tulia musta



Pinnoite: Antiikkilaasti
 Laattakehys: ruskea laatta
 Luukku: harmaa



Laatta: Valkoinen matta kaakeli
 800x300 mm
 Luukku: TULIA, musta

ISO-JUHANA

Leveys 980 mm
Syvyys 685 mm
Korkeus n. 1750 mm
Paino 1800 kg

Tulipesä
Syvyys 460 mm
Leveys 390 mm

Takkaluukku
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm

Lämmitysala
70-100 m²

Lisäkerros 100 mm
(n. 100 kg)

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä tai
Ø 150 mm

Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku: Tulia, hopea





Laatta: Valkoinen matta 1000x333 mm
Luukku: Tulia harmaa



Laatta: Valkoinen kiiltävä 1000x333 mm
Luukku: Tulia, hopea

ANNA

Leveys 1150 mm
Syvyys 575 mm
Korkeus n. 1650 mm
Paino 1900 kg

Tulipesä
Syvyys 420 mm
Leveys 390 mm

Takkaluukku
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm

Lämmitysala
70-100 m²

Lisäkerros 100 mm (n. 110 kg)

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä
tai Ø 150 mm

Laatta: Valkoinen matta 600x300 mm
Luukku: Tulia, hopea

ANNA-LÄPILUUKKUMALLI

Leveys 1150 mm
Syvyys 575 mm
Korkeus n. 1650 mm
Paino 1900 kg

Tulipesä
Syvyys 420 mm
Leveys 390 mm

Takkaluukku
molemmilla puolilla
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm

Lämmitysala
70-100 m²

Lisäkerros 100 mm (n. 110 kg)

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä
tai Ø 150 mm

Laatta: Valkoinen kiiltävä 600x300 mm
Luukut molemmilla puolilla:
Pislan satiinikromi (lisävaruste)



JOHANNES

Vasen/oikea

Leveys 795 mm
Syvyys 585 mm
Korkeus n. 1730 mm
Paino 1300 kg

Tulipesä
Syvyys 340 mm
Leveys 530 mm

Takkaluukku
Leveys
575 mm + 385 mm
Korkeus 430 mm

Lämmitysala
50-70 m²

Lisäkerros
100 mm (75 kg)

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä tai
Ø 150 mm

Laatta: Laatta 800x300 mm valkoinen kiiltävä
Luukku: Tulia hopea





Pinnoite: Antiikkilaasti
Laatta: Musta kaakeli
Luukku vasen: Tulia musta



Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku, oikea: TULIA ST
1-lasinen musta (lisävaruste)



Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku, oikea: TP 1-lasinen musta
(lisävaruste)



Laatta: Valkoinen laatta
Luukku vasen: Tulia hopea



Hylly: Musta laatta
Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku, oikea: TULIA ST
1-lasinen hopea (lisävaruste)



Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku, oikea: TP 1-lasinen
satiinikromi (lisävaruste)

ISO-JOHANNES

Vasen/oikea

Leveys 980 mm
Syvyys 685 mm
Korkeus n. 1850 mm
Paino 1800 kg

Tulipesä
Syvyys 420 mm
Leveys 690 mm

Takkaluukku
Leveys
685 mm + 465 mm
Korkeus 400 mm
(vakioluukun korkeus 500 mm)

Lämmitysala
70-100 m²

Lisäkerros 100 mm (n. 100 kg)

Hormisuositus min.
1/1 tiili
tai Ø 175 mm

Pinnoite: Antiikkilaasti

Luukku oikea: TULIA ST400 1-lasinen musta
(lisävaruste), saatavana myös hopean värisenä





Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku, oikea: TULIA ISO ST hopea
(vakioluukku)



Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku, oikea: TULIA ISO ST musta
(vakioluukku)

WILMA

Halkaisija 650 mm
Korkeus n. 1650 mm
Paino 850 kg

Tulipesä
Syvyys 385 mm
Leveys 200-375 mm

Takkaluukku
Säde 325 mm
Leveys 460 mm
Korkeus 320 mm

Lämmitysala 40-60 m²

Lisäkerros
100 mm (50 kg)

Hormisuositus min.
1/2 tiiltä tai
Ø 150 mm

Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku: Kaareva, satiinikromi
2 lisäkerrosta luukun alla
Vetonuppi (vakioitoimitus
tuhkaluukulla)
Kuvan takan paloilma on tuotu ulkoa.



Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku: Kaareva, musta

AINO

Leveys 870 mm
Syvyys 600 mm
Korkeus n. 1850 mm
Säde R 435 mm
Paino 1500 kg

Tulipesä
Syvyys 400 mm
Leveys 535-210 mm

Takkaluukku
Säde: 424 mm
Leveys: 670 mm
Korkeus: 480 mm

Lämmitysala 60-80 m²

Lisäkerros
100 mm (75 kg)

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä tai
Ø 150 mm



Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku: Tulia ST kaareva, hopea



Pinnoite: Antiikkilaasti
Luukku: TULIA ST kaareva, musta

ANNA HAUDUTUSUUNILLA

Leveys 1150 mm
Syvyys 575 mm
Korkeus n. 2050 mm
Paino 2400 kg

Tulipesä / Haudutusuuni
Syvyys 420 mm
Leveys 390 mm

Takkaluukku
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm

Haudutusuuniluukku:
Leveys 410 mm
Korkeus 230 mm

Lämmitysala
70-110 m²

Lisäkerros 100 mm
(n. 110 kg)

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä
tai Ø 150 mm

Anna haudutusuunilla
Laatta: Valkoinen
kiiltävä 600x300 mm
Luukut: TULIA hopea



JUHANA HAUDUTUSUUNILLA

Leveys 795 mm
Syvyys 585 mm
Korkeus n. 2020 mm
Paino 1600 kg

Tulipesä / Haudutusuuni
Syvyys 410 mm
Leveys 305 mm

Takkaluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 410 mm

Haudutusuuniluukku:
Leveys 410 mm
Korkeus 230 mm

Lämmitysala
50-80 m²

Lisäkerros
100 mm (75 kg)

Hormisuositus min.
1/2 tiiltä tai
Ø 150 mm

Juhana haudutusuunilla
Pinnoitus: Antiikkilaasti
Luukut: TULIA musta



HELLA-TAKKA

Leveys 685mm
Syvyys 465mm
Korkeus n. 900 mm
Paino 450 kg

Tulipesä
Syvyys 335mm
Leveys 255mm

Takkaluukku
Leveys 380 mm
Korkeus 315 mm

Lämmitysala 20-60m²

Hormisuositus min.
1/2 tiiltä tai Ø 150 mm



Pinnoitus: Antiikkilaasti
Luukku: Tulia musta

Laatta: Valkoinen, 200x250mm
Luukku: Tulia musta

ISO-JUHANA HAUDUTUSUUNILLA



Linnatulen varaaviin takkoihin on saatavana haudutusuuni, joka lämpenee takassa poltettavan tulen voimalla. Uunia voi käyttää monipuolisesti ruoanlaittoon, matalampaa lämpötilaa vaativiin paistoksiin sekä ruoan lämpimänä pitämiseen. Haudutusuuni on saatavana Juhana-, Iso-Juhana- sekä Anna-takkamalleihin. Haudutusuuni voi sijaita takkaluukun yläpuolella tai takkauunin vastakkaisella puolella.



Leveys 980 mm
Syvyys 685 mm
Korkeus n. 2050 mm
Paino 2300 kg

Tulipesä /
haudutusuuni
Syvyys 460 mm
Leveys 390 mm

Takkaluukku
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm

Haudutusuuniluukku:
Leveys 410 mm
Korkeus 230 mm

Lämmitysala
70-110 m²

Lisäkerros 100 mm
(n. 100 kg)

Hormisuositus min.
3/4 tiiltä tai
Ø 150 mm



Iso-Juhana haudutusuunilla
Pinnointus: Antiikkilaasti
Luukut: TULIA musta

GRANDE

Halkaisija 650 mm
Korkeus n. 1850 mm
Paino 950 kg

Tulipesä
Syvyys 385 mm
Leveys 200-375 mm

Takkaluukku
Säde 325 mm
Leveys 460 mm
Korkeus 320 mm

Lämmitysala 40-60 m²

Hormisuositus min.
1/2 tiiltä tai Ø 150 mm

Witka Wood Grande
Pinta: Tummanharmaa efektipinta
Luukku: kaareva, satiinikromi

Sanotaan että, "vanha hyvä idea on parempi kuin kassallinen uusia". Ja varsinkin silloin kun se päivitetään nykyajan tyylimaailman ja teknisten vaatimusten tasolle.

Muotoilija Ville Witka suunnitteli uuden modernin tavan valmistaa perinteisen "pönttöuunin". Syntyi todella mielenkiintoinen Witka Wood takkamallisto. Se sopii nykypäivän suomalaiseen kotiin niin katseenvangitsijana kuin tunnelmantekijänä. Aimo annos rohkeaa ideointia ja tyyliä, ripaus romantiikkaa ja traditiota.

Teräskuorien perusväreistä löytyy vaihtoehto jokaisen kodin sisustukseen. Ja mikäli tulee tarvetta, voidaan takan kuoret myös vaihtaa niin haluttaessa. Muotoilun yksinkertainen ja hillitty tyyli yhdessä kauniiden väri vaihtoehtojen kanssa antaa sisustajalle upeita mahdollisuuksia. Mallistosta löytyy myös huippu moderni "steel" malli, jonka rosterikuoret ovat häikäisevän elegantit huipudesignia arvostavalle.

Takan lasiluukun suuri pinta-ala antaa kauniisti tulen loimun tunnelmaa ympärilleen. Varaava massa takaa pitkän ja tasaisen lämmön.

Witka Wood takka on vaativan kulluttajan valinta, jossa yhdistyy perinteisen lämmittämisen tehokkuus uuteen huippu tyylikkääseen muotoiluun.



Witka Wood Grande:
Valkoinen kiiltävä
Luukku: kaareva, satiinikromi



Witka Wood Grande:
Tummanharmaa efektipinta
Luukku: kaareva, satiinikromi



Witka Wood Grande:
Musta puolikiiltävä
Luukku: kaareva, musta



Witka Wood Grande:
Punainen kiiltävä
Luukku: kaareva, satiinikromi

WITKA
WOOD
TAKAT

PICCOLO

Halkaisija 500 mm
Korkeus n. 1550 mm
Paino 380 kg

Tulipesä
Syvyys 320 mm
Leveys 320 mm

Takkaluukku
Säde 250 mm
Leveys 430 mm
Korkeus 630 mm

Lämmitysala 20-40 m²

Hormiliitos takan päältä
ja liitoksen sisähalkaisija 125 mm

Hormisuositus min.
1/2 tiiltä tai Ø 125 mm



Piccolo
Tummanharmaa efektipinta

Linnatuli on tehnyt yhteistyötä suomalaisen suunnittelija Ville Witkan kanssa. Siitä on tuloksena syntynyt muotoilullisesti trendikkään kaunis ja harmoninen Witka Wood-takka mallisto. Uusimpana tuotteena on lanseerattu markkinoille Piccolo-malli. Siinä moderni muotoiluun sisältyy lisäksi todella nerokas hybridi-teknologia, jossa varaavan ja kiertoilmatakan parhaat ominaisuudet yhdistyvät.



Piccolo -takka 280 mm korkealla jalalla. Vakiomalli. Takan korkeus 1550mm

Piccolo -takka 400 mm korkealla jalalla. Takan korkeus 1670 mm. Kts. sivu 31.



Valkoinen kiiltävä (saatavana valkoinen matta)



RST, harjattu



Tummanharmaa efektipinta



Musta puolikiiltävä (saatavana musta matta)



Punainen kiiltävä

WITKA
WOOD
TAKAT

MUUT LUUKKUMALLIT

Luukkuvaihtoehdot vakioluukkujen lisäksi Linnatuli takkoihin (lisävaruste).
Pisla HTT takkaluukkujen käsisyys vaihdettavissa oikea tai vasen.



HTT301, sateenvalkoinen
410x410 mm
(ulkomitat 475x475 mm)



HTT301, harmaa
410x410 mm
(ulkomitat 475x475 mm)



HTT301, musta
410x410 mm
(ulkomitat 475x475 mm)



HTT601, musta valurauta
410x410 mm
(ulkomitat: 490x495 mm)



HTT 601, musta valurauta
410 x 410 mm
(ulkomitat 490 x 495 mm)



HTT302, sateenvalkoinen
550x410 mm
(ulkomitat 615x475 mm)



HTT302, harmaa
550x410 mm
(ulkomitat 615x475 mm)



HTT302, musta
550x410 mm
(ulkomitat 615x475 mm)




HTT602, musta valurauta
550x410 mm
(ulkomitat 632x495 mm)




HTT 602, musta valurauta
550 x 410 mm
(ulkomitat 632 x 495 mm)

PINNOITTEET

Vakiopinnoitus: Antiikkilaasti karkea
 Serpo hiertopinnoitteet (lisävaruste): valkoinen,
 vaalean harmaa, harmaa ja tummanharmaa



Antiikkilaasti karkea




Valkoinen



Harmaa



Vaaleanharmaa



Tummanharmaa


Lisätietoja kotisivuilta www.linnatuli.fi

KIPINÄSUOJALASIT JA -PELLIT

Palavan lattiamateriaalin päälle on asennettava kipinäsuojalasi tai -pelti. Suoja-alueen on oltava 400 mm luukusta eteenpäin ja 100 mm luukusta molemmille sivuille.


Kipinäsuojalasi 60x40 cm

Karkaistu 6 mm kirkas lasi, jossa C-hiottu reuna. Soveltuu Juhana, Kulma-Juhana, Maria ja Iso-Maria malleihin.




Kipinäsuojapelti 60x40 cm

Värit RST harjattu tai musta.
 Soveltuu Juhana, Kulma-Juhana, Maria ja Iso-Maria malleihin.




Kipinäsuojalasi 80x40 cm

Karkaistu 6 mm kirkas lasi, jossa C-hiottu reuna. Soveltuu Juhana, Kulma-Juhana, Iso-Juhana ja Anna malleihin.




Kipinäsuojapelti 100x40 cm

Värit RST harjattu tai musta.
 Soveltuu Anna ja Iso-Juhana malleihin.




Kipinäsuojalasi 100x40 cm

Karkaistu 6 mm kirkas lasi, jossa C-hiottu reuna. Soveltuu Anna ja Iso-Juhana malleihin.




Kipinäsuojalasit Wilma, Aino ja Witka Wood -malleille.

Karkaistu kirkas 6 mm lasi C-hiottu. Mallit puolikuu ja kantikas.

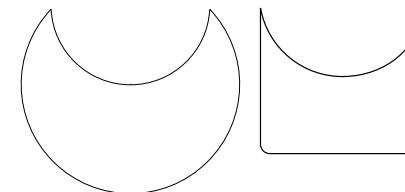


Kipinäsuoja Johannes kulmaluukku -takkaan, oikea tai vasen

Kipinäsuojalasi on aina 2-osainen. Karkaistu 6 mm kirkas lasi, jossa C-hiottu reuna. Kipinäsuojapelti RST harjattu 1-osainen.

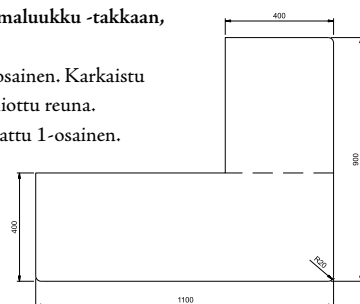

Kipinäsuoja Johannes kulmaluukku -takkaan, oikea tai vasen

Kipinäsuojalasi on aina 2-osainen. Karkaistu 6 mm kirkas lasi, jossa C-hiottu reuna. Kipinäsuojapelti RST harjattu 1-osainen.

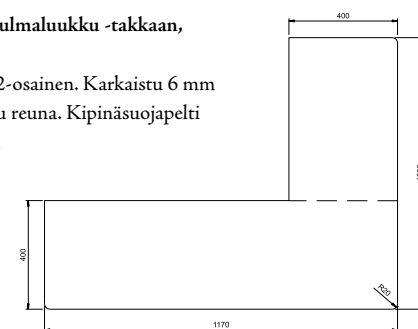

TAKUU

Linnatuli Oy:n tulisijoilla on 5 vuoden runkomateriaali- ja toimintatakuu edellyttäen takuuehtojen noudattamista. Takka-
luukuilla takuu aika on 1 vuosi.

Katso tarkemmat takuuehdot kotisivuiltamme www.linnatuli.fi

ASENNUS JA HORMILIITOS

Maria, Iso-Maria ja Juhana mallit voidaan asentaa suoralle seinälle tai kulmaan. Nämä mallit voidaan valmistaa myös viistetyillä etukulmilla. Kulma-Juhana on kulmaan sijoitettava takkamalli, jossa etukulmat terävät tai lisävarusteena viistettyinä. Johannes, Iso-Johannes, Wilma ja Witka Wood takkamallit käyvät sekä suoralle seinälle että kulmaan. Ida, Ada, Elise, Anna, Iso-Juhana ja Aino mallit on aina asennettava suoralle seinälle. Kaikki mallit voidaan asentaa keskelle huonetilaa, jolloin pitää erikseen tilata pinnoite myös takapintaan. Anna-takoissa takkaluukku saadaan takan molemmille puolille ns. läpiluukku mallina.

Elementtirakenteista takkaa on helppo

muuttaa. Takkaan voidaan tilata 100 mm korkeita lisäkerroksia, jotka lisäävät myös tulisijan varaavaa massaa. Lisäksi takkaan voidaan asentaa hyllyjä luukun alle ja päälle. Linnatuli-takat saadaan ylä- tai pääliliittymä malleina, jolloin takoissa on vakiovarusteena tuplakierto ja sytytyspelti. Takat saa myös alaliittymä malleina. Witka Wood takkamallit saa vain ala- tai pääliliittymä malleina. Witka Wood takkamallien korkeutta ei ole mahdollista muuttaa. Tulisijoihin on mahdollista asentaa savupelti lisävarusteena takan päälle tai sivulle. Tulisijan päälle asennettava hormi voi olla joko harkko- tai teräshormi. Päälle asennettavan harkkohormin maksimipaino on 700 kg.

Tulisijoissa on käytettävä pääsääntöisesti erillistä korvausilmaa takan käytön aikana. Takan alle on saatavana korvausilmajärjestelmä lisävarusteena. Korvausilma takalle voidaan järjestää myös erikseen huonetilaan. ECO LINE takoissa korvausilma ominaisuus takan alla on vakiona kuten myös Witka Wood Grande -mallissa.

Linnatuli-tulisijat asennetaan kiviaineista palomuuria vasten tai keskelle huonetilaa. Takat vaativat aina liikkumattoman kiviaineisen perustuksen. Palomuurin ja tulisijan väliin on jätettävä vähintään 20 mm tuulettuva ilmaväli. Suojaetäisyys palavaan materiaaliin on tulisijan takana ja

sivuilla useimmissa malleissa 50 mm. Joissakin malleissa suojatäisyys taakse 100 mm. Suojatäisyys päällä 100 mm, alla 50 mm ja edessä 1 m. Tarkasta mallikohtainen suojatäisyys palaviin materiaaleihin www.linnatuli.fi.

Tulisijat toimitetaan täydellisinä tarvikepaketteina sisältäen myös takkaluukut ja pinnoitusmateriaalit. Takat on pakattu kuljetusalustoille ja suojattu kuljetuksen ajaksi suojamuovilla. Tilajan on valittava purkualue siten, että sen luo voi päästä raskaalla ajoneuvolla, ja että kuorma on purettavissa perälautanosturilla.


Tulisijan asennuksen voi tehdä itse asennusohjeita ja viranomais määräyksiä noudattaen. Tulisija voidaan tilata myös asennettuna. Toimitukset ja asennukset on saatavana myös hormoneille.

MITAT

Mitoissa ei ole huomioitu pinnoitteita tai hyllyjä, eikä tulisijan takana olevaa vähintään 20 mm tuulettuvaa ilmaväliä. Tulisijan ja palomuurin välissä olevaa ilmaväliä ei saa peittää. Päältä lähtevän teräs- tai harkkohormin paikka on esitetty pohjakuvassa. Ala- tai yläliittymä alue on merkattu kuviin punaisella viivalla.

TUPLAKIERRON JA SYTYTYSPELLIN TOIMINTA

Sytytyspeltiä käytetään sytytysvaiheessa vedon parantamiseksi ja tarvittaessa puiden lisäämisen aikana. Sytytyspelti suljetaan kun puut ovat syttyneet. Sytytyspelti on vakiovarusteena päali- ja yläliittymä malleissa. Alaliittymä malleihin sytytyspeltiä ei saa.

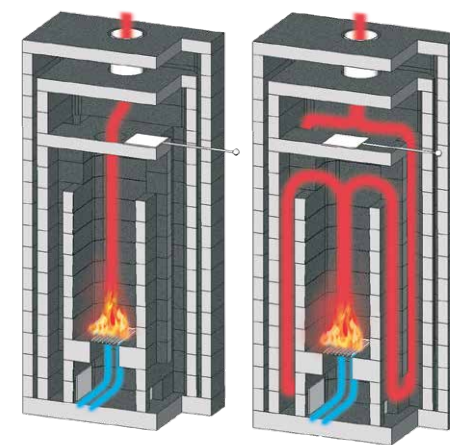

Kuvassa Juhana-takka pääliliittymämallina.

HORMILIITOKSET

Ala- ja yläliittymä toimitukset sisältävät aina teräksisen suoran liitosputken. Kulmaputket ja erikoisputket toimitetaan lisävarusteena. Alaliittymämalleissa hormiliitoksen alareunan korkeus on lattiasta n. 8-9 cm. Yläliittymä malleissa hormiliitoksen alareunan korkeus on mallikohtainen. Liitoskorkeudet takkamalleittain: Anna n. 1290 mm, Juhana/Kulma-Juhana/Iso-Juhana n. 1380 mm, Johannes n. 1340 mm ja Iso-Johannes/Aino n. 1430 mm, Iso Maria n. 1350 mm, Maria n. 1250 mm. Haudutusuuni malleissa yläliittymä liitoskorkeus lattiasta n. 1650 mm. Lisäkerrokset nostavat liitoskorkeutta. Katso tarkemmat mittakuvat kotisivuiltamme.

Pääliliittymämallit sisältävät hormiliitosadapterin 150 mm hormille, Iso-Johannes mallissa adapteri 175 mm. Hormiliitoksen paikka on esitetty mittakuvissa. Tilauksesta hormiliitoksen paikkaa voidaan siirtää.

Suosittelimme kaikille takoilte T600 lämpöluokan savuhormia.

Painoteknisistä syistä esitteiden kuvien värit saattavat poiketa todellisista väreistä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja tulisijoista ja tarkempia mitoitussohjeita Linnatuli Oy:n kotisivuilta www.linnatuli.fi. Katso samasta osoitteesta myös lähin jälleenmyyjä ja käy tutustumassa takkamalleihin.



Piccolo -takka 400 mm korkealla jalalla. Kuoren väri tummanharmaa efektipinta.



LINNATULI

OSOITE

Länsiportti 3
FIN-21530 Paimio

YHTEYSTIEDOT

Puh. 020 7413 123, Fax (02) 4870 305
E-mail: linnatuli@linnatuli.fi

WWW.LINNATULI.FI

